

Zero ^{3F}

Luz difusa,
como la Luz natural

3F Filippi



Índice

04_3F Linux

06_ Pantallas y acabados

14_ Plus de producto

20_ Otras aplicaciones

22_ Línea de productos

Zero 3F

En los espacios de estudio y trabajo contemporáneos, la homogeneidad de la luz es un elemento fundamental para reducir las zonas de sombra y mejorar la percepción de los volúmenes.

Limitar al máximo el contraste entre zonas con iluminación diferente limita el estrés ocular consiguiendo que el ambiente sea más cómodo.

La nueva Zero 3F nace precisamente para hacer frente a los problemas visuales de las zona de trabajo de modo eficaz gracias al aumento de la luminosidad en las zonas adyacentes y en las de fondo.

La luz se distribuye de modo difuso incluso sobre las paredes, para limitar el "efecto cueva" y valorizar también el mobiliario y la información presente en las superficies verticales.



MURI DI VERSI

MARZO 2022

RICORDARE
VEDER
STELLE

SIATE IL CAMBIAMENTO CHE
VOGLIAMO. SOLO COSÌ SCONFIGGEREMO
LE MAFIE

grazie Don Luigi Cotti

/PANTALLAS y acabados





semplicemente **MODULABILE**

3F Linux está equipado con fuentes LED de alta Eficiencia y se caracteriza por el tamaño reducido de su cuerpo, la modularidad de los componentes y accesorios, que permiten la máxima libertad de planificación de las instalaciones.

Gracias a su flexibilidad, dada por las múltiples distribuciones de luz, puede aplicarse en ambientes comerciales, con necesidades de alta iluminación y en las zonas de paso, donde puede instalarse de manera invisible incluso en una esquina.

Zero 3F
Chiaravalle escuela, Ancona,
Italia:

4000K


Safe Flicker

CRI>90

IP40


/pantallas y acabados

Pantalla lateral ópalo
para una mayor
difusión de la luz
indirecta



3F Linux está equipado con fuentes LED de alta Eficiencia y se caracteriza por el tamaño reducido de su cuerpo, la modularidad de los componentes y accesorios, que permiten la máxima libertad de planificación de las instalaciones.

Gracias a su flexibilidad, dada por las múltiples distribuciones de luz, puede aplicarse en ambientes comerciales, con necesidades de alta iluminación y en las zonas de paso, donde puede instalarse de manera invisible incluso en una esquina.

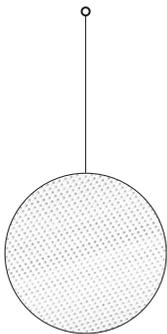

**Pantalla inferior
microprismatizada**
para un mayor control
de la luminancia



/PLUS de producto



Zero 3F
Montaje suspendido

4000K

Safe Flicker

CRI>90

IP40



la luz **BAÑA** el ambiente

La particularidad de Zero 3F es su difusión de luz que es superior a la competencia.

La forma del producto, el uso de los materiales y su elaboración hacen de Zero 3F el producto perfecto para iluminar áreas de trabajo.

De esta forma se consigue un confort visual inigualable, eliminando por completo el efecto cueva y potenciando la arquitectura de los espacios.



/difusión **COMPLETA** y **PERFECTA**

Como se puede apreciar en las siguientes simulaciones, el aumento de la luminosidad de las superficies verticales es un elemento sensible que mejora la lectura de la información, como la que se encuentra en las estanterías de la pared.

El componente de luz indirecta reduce el contraste visual y hace que el producto parezca estar en suspensión, no instalado a plafón, y esto, junto con los rayos luminosos directos genera una iluminación uniforme hasta la intersección entre las paredes y el techo.

/plus de producto

el **MEDIO AMBIENTE** primero

La luz se distribuye de modo difuso incluso sobre las paredes, para limitar el “efecto cueva” y valorizar también el mobiliario y la información presente en las superficies verticales.

Además, Zero 3F está equipada con la tecnología Anti Glare que evita que los monitores de un espacio de trabajo reflejen la luz, para no deslumbrar al usuario.



/plus de producto





un **CANAL** de luz

La nueva Zero 3F también está disponible en versión canal, manteniendo las características de difusión y homogeneidad de la luz que distinguen a todas las versiones del propio producto. La versión

canal de Zero 3F está especialmente indicada para ambientes donde se requiere una iluminación difusa y suave para un alto confort visual.

Zero 3F Canal
Chiaravalle escuela, Ancona,
Italia:

4000K

Safe Flicker

CRI>90

IP40

/otras aplicaciones






nuestro **HISTORIAL DE CASOS**

Zero 3F

> Descubra más en línea

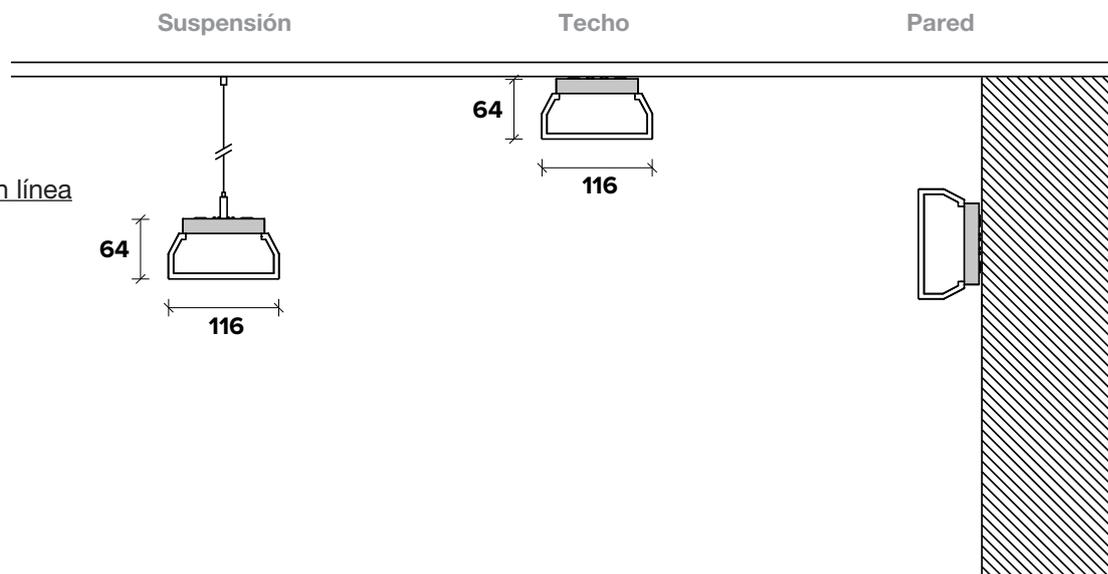

Modelo

Standard

AS

**Luminancia media
para ángulos > 65°
(cd / m²)**

<3000

/

UGR

<19

/

Clase de protección

IP40

Temperatura de color

4000K

4000K

Flujo luminoso

≤ 7593lm

≤ 5957lm

Pasos de instalación

Dt

1,32

/

DI


1,30

/

Riel

Zero 3F Track

> [Descubra más en línea](#)



Modelo

Standard

Luminancia media
para ángulos > 65° (cd
/ m²)

<3000

UGR

<19

Clase de protección

IP40

Temperatura de color

4000K

Flujo luminoso

≤ 6227lm

Pasos de instalación

Dt

1,32

DI

1,30



Los datos que se muestran en este folleto son indicativos y lo invitamos a visitar nuestros sitios web **3f-filippi.com** y **targetti.com** o ponerse en contacto con nuestra red de ventas para comprobar si hay actualizaciones.

Esforzándose constantemente por mejorar sus productos, **3F Filippi | Targetti Group** se reserva el derecho de modificar las características técnicas de los productos aquí ilustrados y el contenido de esta publicación, sin previo aviso.



Para obtener más información sobre Zero 3F y otros productos/aplicaciones de 3F Filippi, visite el sitio web www.3f-filippi.es/download/brochure



/Contactos