

Rilevatori di presenza DALI Compact - 1 canale Broadcast

PD4-M-DACO-GH DALI-2



bianco opaco, simile a
RAL9010 Codice 93469

Informazioni Prodotto

Di prossima disponibilità!

- Rilevatore di presenza bidirezionale con controller applicativo DALI integrato per il controllo efficiente dell'illuminazione
- Sensore di luce telescopico esterno regolabile meccanicamente per un'altezza di montaggio compresa tra 5 e 16 metri, per la misurazione precisa della luce nella singola applicazione
- Prodotto certificato DALI-2
- Alimentatore DALI integrato
- Interfaccia DALI per il controllo di ECG digitali dimmerabili in modalità broadcast
- Accensione, spegnimento e dimmerazione manuale tramite comuni pulsanti NA
- -
- Tutte le numerose funzioni sono impostabili con l'adattatore IR Adapter e uno Smartphone/Tablet (Android o IOS).
- Modalità impostabili: Semi-automatico, automatico, solo controllo della luce solo presenza
- -
- -
- Versione Master singolo, non collegabile in rete
- Estensione area di rilevamento tramite versioni dispositivo slave
- Misurazione della luce mista grazie al sensore di luce interno
- La potenza di uscita DALI può essere raddoppiata con gli accessori
- Uscita di regolazione luce o commutazione
- -
- -

- -
- -
- -
- LEDs interni attivabili o disattivabili
- Codice PIN
- -
- Il numero di indirizzi DALI può essere impostato tramite App B.E.G. La linea DALI può essere impostata in modo rapido e affidabile
- -
- Impostazione di fabbrica Tempo di Ritardo 10 min e valore Crepuscolare di 500 lux
- Esistono contrassegni per il corretto orientamento del rilevatore
- **Nota: Nel caso che i Rilevatori vengano installati in grandi magazzini con scaffalature è possibile, tramite le palpebre di copertura in dotazione, permettere che il rilevamento avvenga solo in alcune direzioni.**
- In versione sporgente
- **Settori d'impiego:**
Magazzino verticale, Palestre / magazzini

Dati tecnici

Alimentazione:	230 V AC $\pm 10\%$ 50 Hz
Dimensioni:	Ø 101 x 76 mm
Potenza assorbita:	ca. 2 W
dispositivo slave:	fino a 8
Area rilevamento:	orizzontale 360° ovale (Montaggio a soffitto)
Raggio d'azione:	30 m x 19 m
Area di rilevamento tangenziale:	440 m ² / 14 m Altezza di fissaggio
Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance:	5 m / 16 m / 14 m
Classe / Grado protezione:	IP54 / Classe II
Temperatura funzionamento:	-25 °C a +50 °C
Involucro:	Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Canale 1 (comando di luce)	
Uscita DALI:	80 mA (-), 125 mA (Massima)
Dispositivi operativi supportati:	DT0, DT5, DT6, DT7
Dispositivi di controllo supportati:	- (Singolo Master)


Ritardo spegnimento:	1 min – 150 min
Luce orientamento:	10 – 30 % / OFF / 5 min – 60 min / ∞
Valore crepuscolare:	10 – 2500 Lux
	Misurazione mista della luce

Descrizione


Descrizione	Colore	Codice	EAN
PD4-M-DACO-GH-AP DALI-2	bianco opaco, simile a RAL9010	93469	4007529934690

Accessori


Descrizione	Colore	Codice	EAN
BLE-IR-Adapter	nero	93067	4007529930678
IR-Adapter per Smartphone	nero	92726	4007529927265
IR-PD-DALI	-	92094	4007529920945
IR-PD-DALI-LD	-	92652	4007529926527
IR-PD-DALI-E	-	92122	4007529921225
IR-PD-DALI-Mini	-	92112	4007529921126
Ø 200 x 90 mm	bianco	92199	4007529921997
Staffa per parete PD4-AP	bianco	92441	4007529924417
Attacco AP per Staffa per parete	nero	93713	4007529937134
Attacco AP per Staffa per parete	bianco traffico	93712	4007529937127
Attacco AP per Staffa per parete	antracite	93711	4007529937110
Attacco AP per Staffa per parete	bianco	93192	4007529931927

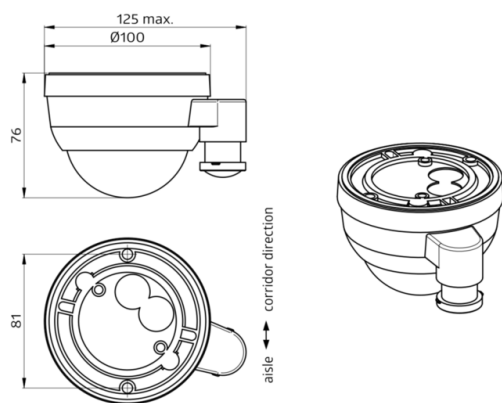

Dimensioni 93469

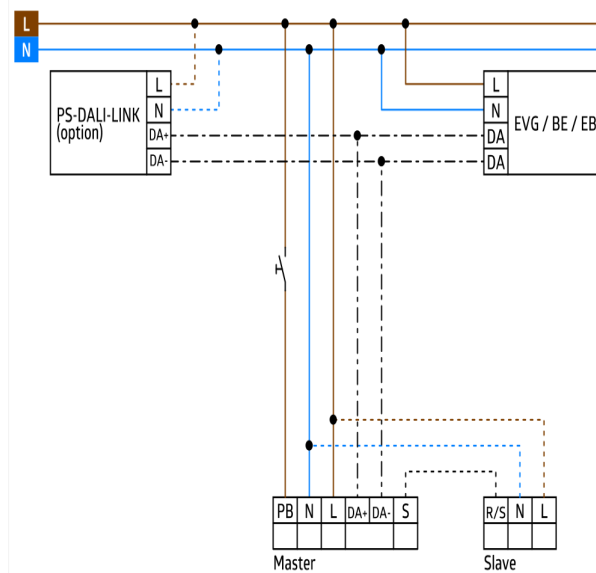

Schemi elettrici

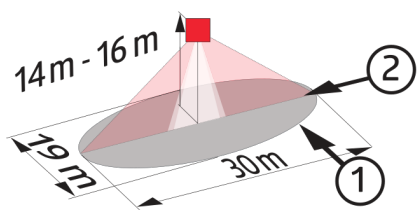

Schema di rilevazione

- 1: Avvicinamento diagonale al rilevatore
- 2: Avvicinamento frontale al rilevatore

