

Zero 3F

Lumière diffuse,
tout comme la
lumière naturelle

3F Filippi



Indice

04_3F Linux

06_Écrans et finitions

14_ Les plus du produit

20_ Autres applications

22_ Gamme de produit

Zero 3F

Dans les espaces dédiés à l'étude et au travail actuels, l'homogénéité de la lumière est fondamentale pour réduire les zones d'ombre et optimiser la perception des volumes.

Limiter au maximum le contraste entre les espaces éclairés de différentes manières réduit le stress oculaire, ce qui rend les lieux plus agréables.

La nouvelle Zero 3F a été conçue tout spécialement pour affronter les tâches visuelles de manière efficace dans les zones de travail, en augmentant l'éclairage tout autour et à l'arrière-plan.

La lumière est distribuée de manière diffuse, y compris sur les murs, de façon à éviter un "effet caverne" et à mettre également en valeur le mobilier et les informations qui se trouvent sur les surfaces verticales.



MURI DI VERSI

MARZO 2022

RICORDARE
VEDER
STELLE

SIATE IL CAMBIAMENTO CHE
VOGLIAMO. SOLO COSÌ SCONFIGGEREMO
LE MAFIE

grazie Don Luigi Cotti

/ÉCRANS et finitions





semplicemente **MODULABILE**

3F Linux est équipé de sources LED à Haute Efficacité et caractérisé par les dimensions réduites de son corps, par la modularité des composants et des accessoires, qui laissent la plus grande liberté de planification des installations.

Grâce à sa souplesse, donnée par les multiples distributions de lumière, on l'utilise à la fois dans les locaux commerciaux, exigeant des éclairages puissants, et dans les zones de passage, où il peut être installé de manière invisible même dans un coin.

Zero 3F
Chiaravalle école, Ancona,
Italie:

4000K


Safe Flicker

CRI>90

IP40


/écrans et finitions

Diffuseur latéral opale
pour diffuser davantage
la lumière indirecte



3F Linux est équipé de sources LED à Haute Efficacité et caractérisé par les dimensions réduites de son corps, par la modularité des composants et des accessoires, qui laissent la plus grande liberté de planification des installations.

Grâce à sa souplesse, donnée par les multiples distributions de lumière, on l'utilise à la fois dans les locaux commerciaux, exigeant des éclairages puissants, et dans les zones de passage, où il peut être installé de manière invisible même dans un coin.

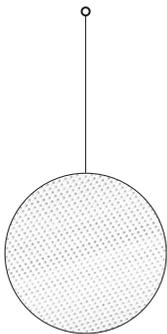

**Diffuseur inférieur
microprismatique**
pour un contrôle
supérieur de la
luminance



/les PLUS du produit



Zero 3F
Montage suspendu

4000K

Safe Flicker

CRI>90

IP40



la lumière **BAIGNE** l'environnement

La particularité de Zero 3F est sa diffusion de la lumière qui est supérieure à la concurrence.

La forme du produit, l'utilisation des matériaux et leur traitement font de Zero 3F le produit parfait pour éclairer les zones de travail.

De cette façon, un confort visuel inégalé est atteint, éliminant complètement l'effet de grotte et mettant en valeur l'architecture des espaces.



/diffusion **COMPLÈTE** et **PARFAITE**

Comme on peut le voir dans les exemples ci-dessous, l'augmentation de luminosité des surfaces verticales est un élément sensible qui permet de mieux voir les informations qui se trouvent dans les bibliothèques placées contre les murs.

La composante de lumière indirecte réduit le contraste visuel et donne l'impression que le produit est suspendu, bien qu'il soit monté au plafond; le mélange avec les rayons lumineux directs génère un éclairage uniforme, jusqu'à l'angle situé entre les murs et le plafond.

L'ENVIRONNEMENT en premier

La lumière est distribuée de manière diffuse, y compris sur les murs, de façon à éviter un "effet caverne" et à mettre également en valeur le mobilier et les informations qui se trouvent sur les surfaces verticales.

De plus, Zero 3F est équipé de la technologie Anti Glare qui empêche les moniteurs d'un espace de travail de refléter la lumière, afin de ne pas éblouir l'utilisateur.







un **CANAL** de lumière

Le nouveau Zero 3F est également disponible en version canal, en conservant les caractéristiques de diffusion et d'homogénéité de la lumière qui distinguent toutes les versions du produit lui-même.

La version canal de Zero 3F est particulièrement adaptée aux environnements où un éclairage diffus et doux est requis pour un confort visuel élevé.

Zero 3F Canal
Chiaravalle école, Ancona,
Italie:

4000K

Safe Flicker

CRI>90

IP40

/autres applications






notre **HISTOIRE DE CAS**

Zero 3F

> Découvrez plus en ligne

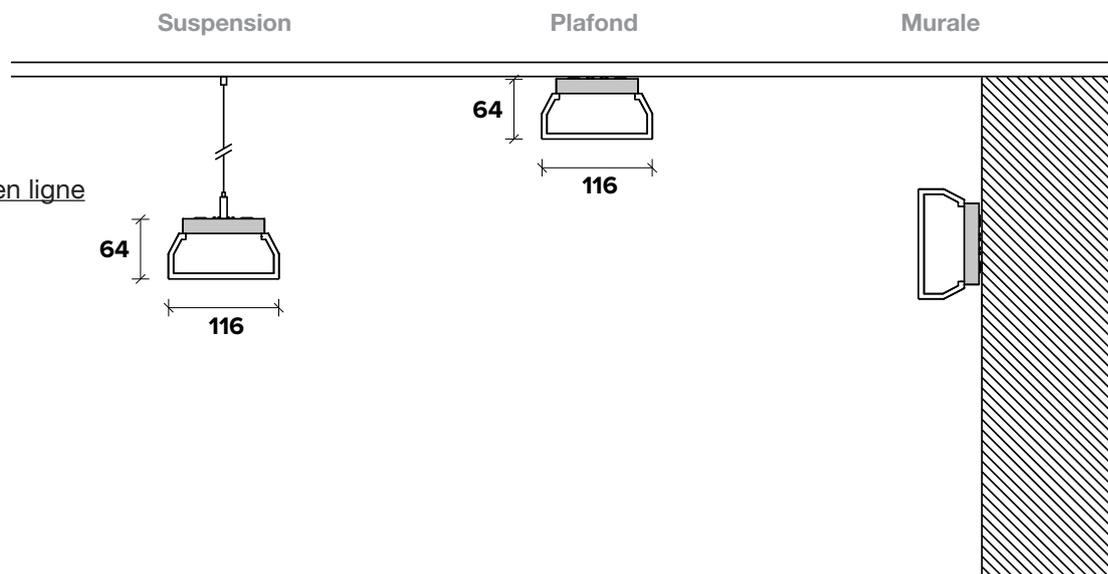

Modèle

Standard

AS

Luminance moyenne pour les angles > 65° (cd / m²)

<3000

/

UGR

<19

/

Classe de protection

IP40

Température de couleur

4000K

4000K

Flux lumineux

≤ 7593lm

≤ 5957lm

Entraxes d'installation

Dt

1,32

/

DI


1,30

/

Rail

Zero 3F Track

> [Découvrez plus en ligne](#)



Modèle

Standard

Luminance moyenne
pour les angles > 65°
(cd / m²)

<3000

UGR

<19

Classe de protection

IP40

Température de couleur

4000K

Flux lumineux

≤ 6227lm

Entraxes d'installation

Dt

1,32

DI

1,30



Les données présentées dans cette brochure sont indicatives et nous vous invitons à visiter nos sites internet **3f-filippi.com** et **targetti.com** ou de contacter notre réseau de vente pour vérifier les mises à jour.
Cherchant constamment à améliorer ses produits, **3F Filippi | Targetti Group** se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques des produits illustrés ici et le contenu de cette publication, sans préavis.



Pour plus d'informations sur Zero 3F et d'autres produits / applications 3F Filippi visitez le site web www.3f-filippi.fr/download/brochure



/Contacts