

Rilevatori di presenza DALI Compact - 1 canale Broadcast

PD2N-M-DACO DALI-2



bianco opaco, simile a
RAL9010 Codice 93452

Informazioni Prodotto

Di prossima disponibilità!

- Rilevatore di presenza con controller applicativo DALI integrato per il controllo efficiente dell'illuminazione
- Prodotto certificato DALI-2
- Alimentatore DALI integrato
- Interfaccia DALI per il controllo di ECG digitali dimmerabili in modalità broadcast
- Accensione, spegnimento e dimmerazione manuale tramite comuni pulsanti NA
- -
- Tutte le numerose funzioni sono impostabili con l'adattatore IR Adapter e uno Smartphone/Tablet (Android o IOS).
- Modalità impostabili: Semi-automatico, automatico, solo controllo della luce solo presenza
- -
- -
- Versione Master singolo, non collegabile in rete
- Estensione area di rilevamento tramite versioni dispositivo slave
- Misurazione della luce tramite sensore luce interno ed esterno
- La potenza di uscita DALI può essere raddoppiata con gli accessori
- Uscita di regolazione luce o commutazione
- -
- -
- -
- -

- -
- LEDs interni attivabili o disattivabili
- Codice PIN
- -
- Il numero di indirizzi DALI può essere impostato tramite App B.E.G. La linea DALI può essere impostata in modo rapido e affidabile
- -
- Impostazione di fabbrica Tempo di Ritardo 10 min e valore Crepuscolare di 500 lux
- Clips di fissaggio
- Base per installazione a plafone (opzionale)
- **Settori d'impiego:**
piccoli uffici, Uffici open space

Dati tecnici

Alimentazione:	230 V AC $\pm 10\%$ 50 Hz
Dimensioni:	Ø 84 x 85 mm
Potenza assorbita:	ca. 2 W
dispositivo slave:	fino a 8
Area rilevamento:	orizzontale 360° (Montaggio a soffitto)
Raggio d'azione:	Massima Ø 10 m trasversale Massima Ø 6 m frontale Massima Ø 4 m presenza fissa
Area di rilevamento tangenziale:	78 m ² / 2,5 m Altezza di fissaggio
Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance:	2 m / 5 m / 2,5 m
Classe / Grado protezione:	IP20 / Classe II
Temperatura funzionamento:	-25 °C a +50 °C
Involucro:	Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Canale 1 (comando di luce)	
Uscita DALI:	80 mA (-), 125 mA (Massima)
Dispositivi operativi supportati:	DT0, DT5, DT6, DT7
Dispositivi di controllo supportati:	- (Singolo Master)
Ritardo spegnimento:	1 min - 150 min
Luce orientamento:	10 - 30 % / OFF / 5 min - 60 min / ∞
Valore crepuscolare:	10 - 2500 Lux

Descrizione

Descrizione	Colore	Codice	EAN
PD2N-M-DACO DALI-2	bianco opaco, simile a RAL9010	93452	4007529934522

Accessori

Descrizione	Colore	Codice	EAN
BLE-IR-Adapter	nero	93067	4007529930678
IR-Adapter per Smartphone	nero	92726	4007529927265
IR-PD-DALI	-	92094	4007529920945
IR-PD-DALI-LD	-	92652	4007529926527
IR-PD-DALI-E	-	92122	4007529921225
IR-PD-DALI-Mini	-	92112	4007529921126
Ø 200 x 90 mm	bianco	92199	4007529921997
Base AP IP54 PD2N H	bianco	93454	4007529934546
Staffa per parete PD2N/4N Typ A	bianco traffico	93702	4007529937028
Staffa per parete PD2N/4N Typ A	antracite	93701	4007529937011
Staffa per parete PD2N/4N Typ A	nero	93703	4007529937035
Staffa per parete PD2N/4N Typ A	bianco	93164	4007529931644
Attacco AP per Staffa per parete	nero	93713	4007529937134
Attacco AP per Staffa per parete	bianco traffico	93712	4007529937127
Attacco AP per Staffa per parete	antracite	93711	4007529937110
Attacco AP per Staffa per parete	bianco	93192	4007529931927
Anello PD2N DE	nero opaco, simile a RAL9005	93773	4007529937738
Anello PD2N DE	bianco traffico opaco, simile a RAL9016	93772	4007529937721

Descrizione


Anello PD2N DE

Coloreantracite opaco, simile a
RAL7016**Codice**


93771

EAN


4007529937714

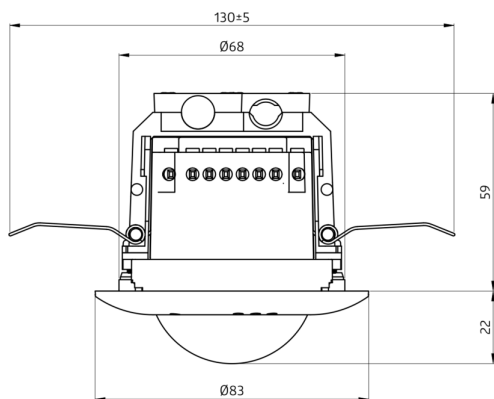

Dimensioni 93452

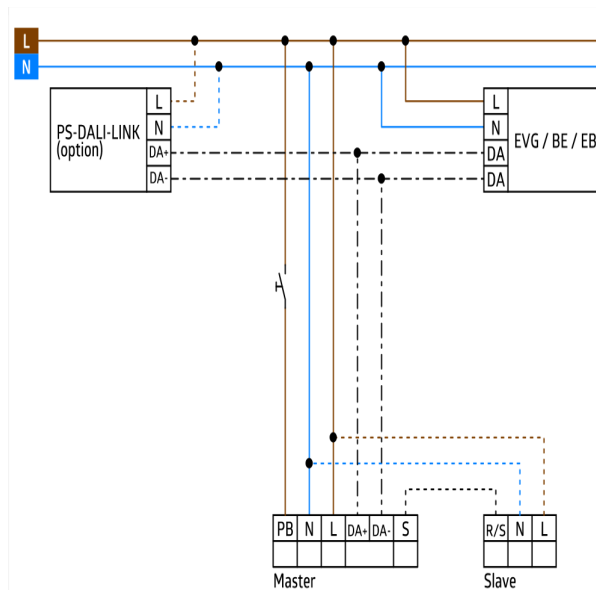

Schemi elettrici

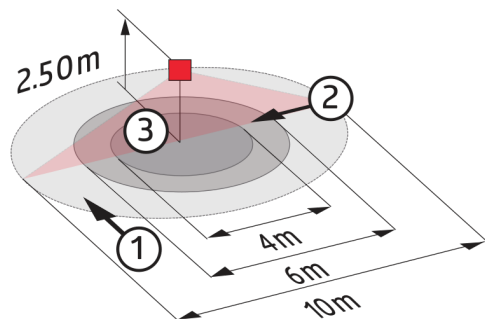**Schema di rilevazione**

- 1: Avvicinamento diagonale al rilevatore
- 2: Avvicinamento frontale al rilevatore
- 3: Presenza fissa



