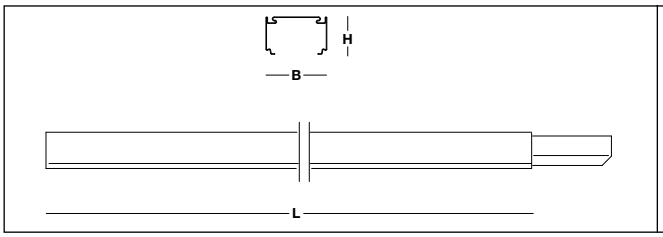

L	3556 mm
B	62 mm
H	38 mm

Tragschiene vedrahtet, für Linux Lichtträger zur Lichtbandanordnung, geeignet für: Linux L, Linux D, Linux DR und externe Leuchten.

MECHANIK

Tragschiene aus feuerverzinktem Stahl und auf auf Polyesterbasis weiss lackiert. Herstellung durch Walzverfahren.
Salznebelbeständigkeit bis 500 Stunden und Feuchtigkeitsbeständigkeit bis 700 Stunden.
Lineares Verbindungselement aus feuerverzinktem Stahl bei 2-längigen Tragschienen vormontiert.
Abmessungen: 3556x62 mm, Höhe 38 mm. Gewicht 4,1 kg.
Schutzart IP40.
Glühdrahtprüfung 850°C.

ELEKTRIK

Durchgangsvedrahtung 7-polig, Halogenfrei (H07Z-U HT90) 2,5 mm², Schnellanschlussklemme, 90 Stk. elektrische/mechanische Abgriffe für Lichtträger.2

INSTALLATION

Decke / Hängelampe / Wand.
Alle Zubehörteile für dieses Produkt finden Sie im Katalog und auf unserer Website www.3F-Filippi.com.

EINSATZBEREICHE

Räumlichkeiten: Verkaufs- und Ausstellungsräume, Ausstellungsbereiche, Durchgangsbereiche, Atrien oder Aufenthaltsräume, Ladengeschäfte, Schulen.

HINWEISE

Leuchte für die Entsorgung/Recycling am Ende der Lebensdauer konzipiert.

3F Filippi S.p.A.
Via del Savena, 28 - Z.I. Piastrella - 40065 Pian di Macina - Pianoro (Bologna) - Italien
Steuer-Nr. 01033260371 - USt-IdNr. IT00529461204 - Gesellschaftskapital Euro 3.000.000 v.e.
Firmenregister von Bologna Nr. 01033260371 - REA N. 234613

Web www.3F-Filippi.com
e-Mail 3F-Filippi@3F-Filippi.it
Telefon +39.051.6529611
Fax +39.051.775884